


GB03/02561



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 21 MARS 2003

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

**PRIORITY
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ
Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Remplir impérativement la 2ème page.

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 W /190600

REMISE DES PIÈCES DATE 24 JUIL 2002 LIEU 31 INPI TOULOUSE N° D'ENREGISTREMENT 0209354 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI 24 JUIL 2002		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE NOVATEC SA 350, Avenue d'Italie ZA ALBASUD 82 000 MONTAUBAN	
Vos références pour ce dossier (facultatif)			
Confirmation d'un dépôt par télécopie <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N°	Date ____/____/____
ou demande de certificat d'utilité initiale		N°	Date ____/____/____
Transformation d'une demande de brevet européen		<input type="checkbox"/>	Date ____/____/____
Demande de brevet initiale		N°	Date ____/____/____
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) PROCEDE DE MISE EN OEUVRE D'UN POCHOIR DE SERIGRAPHIE ADAPTE PERMETTANT DE DISSOCIER LE TRAITEMENT DES PHASES DE REMPLISSAGE ET DE DE MOULAGE			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation FRANCE Date 13 / 06 / 02 N° 02.07241 Pays ou organisation Date ____/____/____ N° Pays ou organisation Date ____/____/____ N° <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		NOVATEC SA	
Prénoms			
Forme juridique		SA	
N° SIREN		3 . 9 . 9 . 6 . 2 . 0 . 7 . 4 . 9	
Code APE-NAF		8 . 0 . 4 . C	
Adresse	Rue	350, Avenue d'Italie ZA ALBASUD	
	Code postal et ville	82000 MONTAUBAN	
Pays		FRANCE	
Nationalité		FRANCAISE	
N° de téléphone (facultatif)		05.63.23.04.00	
N° de télécopie (facultatif)		05.63.23.04.01	
Adresse électronique (facultatif)		novatec@npvatec-eap.com	

**BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ**

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

REMISE DES PIÈCES DATE 24 JUIL 2002 LIEU 31 INPI TOULOUSE N° D'ENREGISTREMENT 0209354 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		OB 540 W / 190600
Vos références pour ce dossier : <i>(facultatif)</i>		
6 MANDATAIRE		
Nom		
Prénom		
Cabinet ou Société NOVATEC SA		
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		
Adresse	Rue	350, Avenue d'Italie ZA ALBASUD
	Code postal et ville	82000 MONTAUBAN
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>		05.63.23.04.00
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>		05.63.23.04.01
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>		novatec@novatec-eap.com
7 INVENTEUR (S)		
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée
8 RAPPORT DE RECHERCHE		
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en deux versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		
Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention <i>(joindre un avis de non-imposition)</i> <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt <i>(joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence) :</i>		
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes		
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) BOURRIERES FRANCIS DG DE NOVATEC SA		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI

PROCEDE DE MISE EN ŒUVRE D'UN POCHOIR DE SERIGRAPHIE ADAPTE
PERMETTANT DE DISSOCIER LE TRAITEMENT DES PHASES DE
REMPLISSAGE ET DE DEMOULAGE

CHAMP D'APPLICATION DE L'INVENTION

5 La présente invention trouve son application pour le transfert de produit visqueux à travers un pochoir. Ce type de dépôt appelé sérigraphique est particulièrement courant dans le domaine de la fabrication électronique où l'on est amené à déposer des crèmes à braser, des colles ou des encres sur un substrat à l'aide d'un pochoir en vue d'y interconnecter des composants ou de créer des bossages
10 d'interconnexion.

La présente demande de brevet est présentée en continuation de la demande de brevet n° 0207241 du 13 juin 2002 par le même demandeur et dont la priorité est revendiquée.

DESCRIPTION DE L'ART ANTERIEUR

15 Les pochoirs utilisés sont constitués d'une feuille métallique ou plastique pleine, tendue par ses quatre côtés sur un cadre et dans laquelle sont pratiquées des ouvertures aux endroits où un dépôt doit être réalisé. La sérigraphie consiste donc à apposer le pochoir tendu sur le substrat et à forcer le produit à travers les ouvertures du pochoir à l'aide d'un organe de transfert qui peut être une racle inclinée ou un dispositif
20 d'injection fermé déplacé en appui sur la surface du pochoir, puis le substrat et le pochoir sont séparés en vue de l'évacuation du substrat sérigraphié et de son remplacement par un autre à traiter. On distingue deux modes de sérigraphie au pochoir, le premier qui est aussi le plus utilisé, consiste à travailler en contact, ce qui signifie que le pochoir repose sur toute la surface du substrat durant la phase de remplissage des
25 ouvertures puis, lorsque toutes les ouvertures sont remplies, on procède à un démoulage de tous les dépôts en éloignant le masque tendu selon un mouvement perpendiculaire au substrat. Le deuxième mode de sérigraphie consiste à travailler hors contact, c'est à dire que le pochoir est approché à une distance de quelques dixièmes de millimètres du substrat. Puis lorsque l'organe de transfert est amené en appui sur le pochoir, il pousse
30 le pochoir en contact avec le substrat dans la zone d'appui au fur et à mesure de son déplacement et simultanément il s'opère un mouvement de séparation du pochoir et du substrat à l'arrière de l'organe de transfert. Les deux modes de sérigraphie présentent un

certain nombre d'avantages et d'inconvénients. Le mode hors contact est unanimement utilisé pour la sérigraphie d'encres liquides à l'aide d'écrans tissés telle que pratiquée pour l'impression d'affiches ou de tissus. En effet, dans ce cas, il n'est pas fait usage de pochoirs mais d'écrans constitués d'une maille tissée bouchée aux endroits ne devant pas recevoir d'encre. Les écrans à maille se prêtent bien à la sérigraphie hors contact car leur flexibilité associée à leur élasticité permettent d'obtenir un contact intime entre le masque et le substrat sans mouvement latéral, selon une droite définie par l'appui de la racle sur l'écran. A l'avant et à l'arrière de cette droite de contact selon le sens de déplacement de la racle, l'écran ne touche pas le substrat ce qui permet d'obtenir une séparation parfaitement contrôlée progressive et homogène entre le substrat et l'écran alors que la finesse de la maille et la rhéologie des encres sont choisies de telle manière que le transfert à travers l'écran n'ait lieu qu'au niveau de la droite de contact entre le substrat et ledit écran. Par contre, lorsque l'on cherche à appliquer la sérigraphie hors contact à un pochoir constitué par exemple d'une feuille métallique de 150 microns d'épaisseur tendue sur un cadre et dans le but de sérigraphier un produit visqueux, la problématique est différente. En effet, dans ce cas, le contact entre le pochoir et le substrat ne se limite pas à une droite mais à une surface mal contrôlée, car contrairement à un écran à maille tissé, ce type de pochoir admet une certaine flexibilité mais aucune élasticité, ce qui se traduit par un rayon de courbure très grand assimilable à un plan et ceci a pour conséquence une séparation entre le pochoir et le substrat qui s'effectue pendant une durée et un mouvement non contrôlé donc non reproductible. De plus, ce mauvais contact entre le pochoir et le substrat crée une pollution de la face inférieure du pochoir par du produit qui est transféré sur l'avant de la zone de contact à travers les ouvertures du pochoir. Du fait de sa non-élasticité, le pochoir est soumis à des contraintes et à des déplacements latéraux. Ceci conduit à la formation de dépôts partiels et à des courts-circuits. D'autre part, comme le pochoir est tendu dans le cadre à l'aide d'une liaison élastique constituée soit d'une maille en polyester ou en acier inoxydable ou encore de ressorts, il s'en suit que l'image imprimée est décalée selon que l'on imprime dans un sens ou dans le sens opposé. Les inconvénients de la sérigraphie hors contact ont quasiment conduit à l'abandonner et à créer un consensus pour la sérigraphie en contact lorsqu'il est fait usage de pochoirs métalliques. Par contre, il apparaît que la sérigraphie en contact bien qu'elle limite les problèmes de pollution de la face inférieure

du pochoir, ne règle en rien les problèmes de démoulage des plots de produit et de décalage d'image. En effet, l'adhésion des produits visqueux sur le pochoir et le substrat génère un mouvement de séparation qui démarre en général sur les bords du substrat pour finir au centre. La tension importante du pochoir se traduit par des efforts latéraux

5 considérables entraînant des micro-déplacements latéraux du pochoir par rapport au substrat qui tendent à cisailer les plots en cours de démoulage. De plus, la partie centrale du substrat est soumise à un décollement brutal et incontrôlé qui conduit de façon aléatoire à ré-entraîner du produit dans le pochoir. Dans certains cas ce décollement brutal conduit à mettre le pochoir en vibration à la manière d'une peau de

10 tambour et celui-ci peut donc revenir en contact avec le substrat après la séparation, ce qui a pour effet de détériorer certains dépôts qui avaient été démoulés de manière satisfaisante. Pour éviter cela, et tenter de générer un démoulage plus simultané, on peut augmenter la vitesse de séparation entre le pochoir et le substrat. Mais ceci génère un effet pervers car on ne laisse pas le temps à l'air de passer sous le pochoir et par

15 conséquent le pochoir est plaqué sur le substrat par une dépression qui va être annulée brutalement et contribuer ainsi à une séparation subite et totalement aléatoire.

Il apparaît que la tension importante qu'il faut appliquer au pochoir, afin de minimiser les mouvements latéraux de ce dernier en cours de sérigraphie, sans toutefois les supprimer complètement, génère des variations de tension importantes en

20 cours de démoulage et entraîne des micro-déplacements parasites.

Dans le cas d'une sérigraphie à l'aide d'un pochoir métallique monté tendu sur un cadre selon ses quatre côtés, il apparaît un problème lié à la non-élasticité du pochoir ainsi qu'à sa rigidité. De manière générale, pour un pochoir métallique tendu par deux ou par quatre côtés, la moindre force qui n'est pas appliquée selon le plan du

25 pochoir à l'état tendu, conduit à des déplacements latéraux aléatoires et à des ondulations du pochoir, donc à une non maîtrise du dépôt ainsi réalisé. Ces ondulations et déplacements aléatoires sont également liées au caractère hyperstatique de la liaison pochoir/cadre. De par la nature du matériau, les seules déformations non permanentes maîtrisables qu'il est possible d'appliquer à un clinquant métallique sont des

30 déformations selon une surface réglée, comme par exemple, une surface cylindrique. Par conséquent, le fait d'appliquer une tension sur deux ou quatre côtés selon un plan et d'appliquer une force ayant une composante perpendiculaire à ce plan par le biais de la

racle dans le cas d'une sérigraphie hors contact, ou lors du démoulage par l'adhésion du produit sérigraphié sur le pochoir dans le cas d'une sérigraphie en contact, crée immanquablement des ondulations et des micro-déplacements du pochoir. Comme cela a été dit précédemment, ces ondulations se traduisent par un défaut de contact entre le pochoir et le substrat voire même à des déformations permanentes du pochoir et par un démoulage aléatoire et non maîtrisable. La réalisation de circuits électroniques de plus en plus hétérogènes et de plus en plus denses où les plus gros composants côtoient les plus petits, conduit à la nécessité de déposer des plots de crème à braser ou de colle dont l'amplitude dimensionnelle et la densité de dépôt s'accroissent sans cesse. Dans le cas de la crème à braser cela pose un réel problème car pour pouvoir traiter les plus petits dépôts qui parfois ne représentent qu'un faible pourcentage du total, on doit utiliser des crèmes à braser de granulométrie inférieure car le démoulage s'effectue d'une façon très aléatoire sur les plus petits dépôts. L'utilisation d'une granulométrie plus faible améliore le démoulage des plus petits dépôts, mais rend plus vulnérable l'ensemble du procédé de brasage du fait du développement d'une surface plus grande pour le même volume d'alliage déposé augmentant ainsi l'oxydation et conduisant à de mauvaises brasures. A ce jour, le procédé de sérigraphie de crème à braser sur les cartes électroniques est responsable de 60 % des défauts rencontrés en fabrication, il est la première cause de défaillance dans l'ensemble du procédé conduisant à la Fabrication de cartes électroniques. La mise en tension homogène d'une feuille métallique est délicate et des dispositifs, du type de celui décrit dans le brevet US6,067,903 où le principe couramment utilisé par l'homme de l'art qui consiste à tendre le pochoir sur le cadre par le biais d'une maille, cherchent à assurer une tension la plus importante et homogène possible en intercalant une liaison élastique entre le cadre et le pochoir, mais ne règlent en rien les problèmes précédemment évoqués. De plus, cette liaison élastique bien que favorable à l'homogénéisation de la tension, induit un autre inconvénient qui devient critique lors de l'opération de remplissage mais surtout lors du démoulage qui est un déplacement latéral du pochoir et par conséquent à des dépôts non maîtrisés et imparfaits

Comme cela a été dit précédemment, contrairement à un écran à maille, un pochoir métallique ne présente aucune élasticité. Par conséquent, lorsque lors du démoulage, le masque est entraîné par le substrat, on crée immanquablement un mouvement latéral du

pochoir. Ce mouvement latéral selon les dispositions du pochoir et du substrat peut atteindre plusieurs dizaines de microns. Ainsi, en cours de démoulage, les plots non démoulés subissent un mouvement latéral qui a pour effet de cisailer le plot à l'interface du substrat et du pochoir, ce qui va se traduire par un ré-entraînement aléatoire du produit dans le pochoir.

DESCRIPTION DE L'INVENTION

De cette description de l'art antérieur et des problèmes qu'il en ressort la présente invention vise à apporter une solution en traitant séparément les phases de remplissage et de démoulage. L'invention se caractérise essentiellement en une dissociation du traitement de ces deux opérations et dans la façon dont s'opère la mise en œuvre du pochoir pour chacune de ces deux phases. Par rapport à l'art antérieur où la structure de mise en œuvre est commune pour les phases de remplissage et de démoulage, dans la présente invention, la structure de mise en œuvre permet d'adapter séquentiellement une structure spécifique à la phase remplissage et une structure spécifique à la phase de démoulage. A cet effet et selon une caractéristique de la présente invention, le pochoir est fixé sur le cadre par l'intermédiaire d'actionneurs pilotables qui permettent d'appliquer une tension durant la phase de remplissage et de réduire voire de supprimer la tension lors du démoulage.

De façon générale le remplissage du pochoir s'effectue en contact plan et le démoulage s'effectue de façon progressive sans contrainte latérale. L'invention se caractérise essentiellement en ce que le pochoir est maintenu et/ou bloqué latéralement en contact plan sur le substrat durant la phase de remplissage des orifices du pochoir et que la séparation du pochoir et du substrat est réalisée de façon progressive par soulèvement du pochoir en minimisant voire sans appliquer de tension latérale sur les extrémités du pochoir. Ceci améliore significativement la qualité du dépôt. L'invention consiste donc à dissocier le traitement de la phase de remplissage du pochoir et celui de la phase de démoulage.

Selon une autre caractéristique de l'invention durant l'opération de remplissage, le pochoir est tendu par ses extrémités de façon à ce qu'il forme un plan parallèle au plan du substrat, la tension doit être suffisante pour que l'effort transversal généré par l'organe de remplissage ne provoque pas de glissement du pochoir par rapport au substrat.

Afin de garantir un blocage transversal complet du pochoir en cours de remplissage, au moins deux éléments de maintien peuvent être disposés à l'avant et à l'arrière de la zone de transfert.

5 Lorsque le remplissage est effectué et selon une autre caractéristique de l'invention, pour pouvoir procéder à l'opération de démoulage, on réduit, voire on annule la tension sur les extrémités du pochoir en leur laissant la possibilité de se déplacer latéralement. Ainsi, au fur et à mesure de l'éloignement du substrat par rapport au pochoir, on génère un démoulage progressif sans contrainte latérale par accompagnement du substrat par le pochoir.

10 Selon une autre caractéristique de l'invention, afin d'éviter que le pochoir ne fléchisse de façon trop importante lors du démoulage, il est judicieux de maintenir les extrémités du pochoir sans les bloquer et/ou de supporter le pochoir au moins à l'avant et à l'arrière de la zone à sérigraphier de manière à soulever le pochoir perpendiculairement relativement au substrat.

15 Selon une autre caractéristique de l'invention, en cours de remplissage et jusqu'à l'opération de démoulage, afin d'éviter tout mouvement de glissement parasite entre le pochoir et le substrat, en particulier au moment de relâcher la tension sur les extrémités du pochoir celui-ci peut être bloqué de manière complète au niveau du plan du substrat par le biais d'éléments de maintien sans générer d'effort latéral sur le pochoir, par exemple, par pincement et/ou aspiration du pochoir au moins à l'avant et à
20 l'arrière de la zone à sérigraphier.

Le dispositif selon la présente invention permet donc non seulement d'effectuer un remplissage sans mouvement latéral du pochoir, mais également un démoulage de meilleure qualité car il s'effectue selon un mouvement de soulèvement progressif du pochoir par rapport au substrat, ce qui diminue les surfaces de contact. Le
25 mouvement de séparation est ainsi non seulement parfaitement contrôlé et maîtrisé mais de plus le démoulage est effectué dans des conditions optimum puisqu'il est réalisé sans contrainte latérale de façon à ne pas générer de déplacements latéraux. Comme cela a été expliqué précédemment dans les dispositifs de l'art antérieur, le mouvement de
30 séparation entre le substrat et le pochoir est obtenu en combinant l'éloignement de l'un par rapport à l'autre et la tension du pochoir. Or l'effort latéral généré sur le pochoir par le cadre sur lequel ce dernier est monté tendu provoque inmanquablement lors du

démoulage des contraintes latérales sur les dépôts, lesdites contraintes générant des déplacements latéraux et par conséquent des dépôts imparfaits. Un objet de la présente invention est donc de minimiser au maximum voire d'annuler toutes les contraintes latérales en cours de démoulage. A cet effet, le mouvement de démoulage est obtenu,

5 après annulation ou réduction de la tension exercée sur le pochoir et par l'assistance au soulèvement de ce dernier relativement au substrat à l'aide d'un support de pochoir qui est disposé sous le pochoir au moins à l'avant et à l'arrière de la zone à sérigraphier. Ainsi la séparation entre le pochoir et le substrat s'opère de façon progressive selon une ligne de séparation qui se déplace de la périphérie vers le centre du substrat. Il est à

10 noter que l'assistance au soulèvement du pochoir peut également être obtenue par le biais de ventouses disposées au dessus du pochoir au moins à l'avant et à l'arrière de la zone à sérigraphier et qui permettent d'une part d'amener le pochoir dans un plan horizontal parallèle au substrat et d'autre part d'éviter que le pochoir ne prenne une flèche trop importante au moment du démoulage. Dans la mesure où l'on n'applique pas

15 de tension sur le pochoir et que ses extrémités peuvent se déplacer latéralement, on ne génère pas de contraintes latérales sur la zone du pochoir qui demeure en contact avec le substrat à cet instant. En fait localement, le démoulage s'opère selon un mouvement de rotation autour de la ligne de séparation, sans contrainte latérale sur le plot de produit à déposer. Les seuls efforts sur le plot au moment du démoulage sont donc l'adhérence du

20 plot sur le substrat et sur le pochoir. Ces deux forces sont donc opposées et ont une direction perpendiculaire au substrat.

L'invention consiste à isoler les dépôts des efforts latéraux, eux-mêmes générateurs de déplacements latéraux à la fois durant le remplissage et durant le démoulage. A cet effet :

- 25 - durant la phase de remplissage et afin que les dépôts en cours de réalisation ne subissent pas les efforts latéraux générés par le dispositif de transfert sur le pochoir, ce dernier est tendu et/ou bloqué par des éléments de maintien pour assurer une immobilisation complète,
- durant la phase de démoulage et afin de ne pas transmettre d'effort latéral sur les
- 30 dépôts par le biais de la tension du pochoir, on réduit voire on supprime la tension sur les extrémités du pochoir puis on procède à l'éloignement du substrat par rapport au pochoir. Ainsi, la séparation entre le pochoir et la carte est obtenue de façon progressive.

Il est évident que pour le démoulage on a intérêt à minimiser au maximum la tension mais pour avoir un effet positif il faut que la tension de démoulage soit au moins inférieure à la tension de remplissage divisée par deux.

Selon une autre caractéristique de l'invention, elle peut être mise en œuvre à l'aide d'un cadre auto-tendeur connu par l'homme de l'art, comme par exemple celui décrit dans le brevet US 6 067,903. A cet effet, le cadre auto-tendeur sera utilisé différemment de son utilisation actuelle. En effet, à ce jour le cadre auto-tendeur qui utilisent des pochoirs conçus de façon adaptée en vue de leur fixation, permet de tendre lesdits pochoirs de façon permanente au début d'un lot de production et de les démonter lorsque l'ensemble des cartes ou substrats constituant le lot ont été sérigraphiés. L'utilisation du cadre auto-tendeur selon la présente invention consiste à adjoindre au cadre auto-tendeur un dispositif de régulation de la tension du pochoir. Ce système régulateur, ou tout autre moyen approprié, va permettre pour chaque substrat à sérigraphier d'appliquer au pochoir une première tension durant la phase de remplissage et de relâcher partiellement ou totalement la tension durant la phase de démoulage. Ainsi, le pochoir et son cadre deviennent actifs et participent au bon déroulement de la sérigraphie. Il va de soit que pour améliorer les résultats obtenus en utilisant un cadre auto-tendeur associé à un système de régulation de la tension, il est envisageable d'adjoindre le dispositif d'assistance au soulèvement et/ou un dispositif de blocage latéral du pochoir comme ceux décrits précédemment.

Selon une autre caractéristique de l'invention, elle peut fonctionner de façon alternative dans les deux sens d'avance du dispositif de transfert et à cet effet il est extrêmement avantageux de la mettre en œuvre sur une machine à sérigraphier comme par exemple celles utilisées en assemblage électronique pour le dépôt de produits visqueux.

Selon une autre caractéristique de l'invention, le pochoir est adapté au dispositif de mise en œuvre dans la mesure où il doit pouvoir être fixé aux actionneurs pilotables. A cet effet, il pourra à titre d'exemple non limitatifs comporter des trous ou être équipé d'œilletons de fixation.

Selon une autre caractéristique de l'invention, dans la mesure où les actionneurs pilotables sont conçus de manière adaptée, il est possible d'utiliser les

pochoirs des cadres auto-tendeurs de l'art antérieur. Ainsi le procédé selon l'invention ne nécessite pas de pochoir spécifique.

Il est entendu également que selon l'équipement de sérigraphie utilisé, la séparation relative du pochoir et du substrat peut être obtenue soit en abaissant le substrat par rapport au pochoir, soit en soulevant le pochoir par rapport au substrat. Evidemment les deux modes de fonctionnement sont couverts par la présente invention.

D'autres caractéristiques de la présente invention apparaîtront à la lecture de la description des figures qui représentent des exemples de réalisation non limitatifs.

En figure 1, est représenté schématiquement une opération de démoulage selon l'art antérieur.

En figure 2, est représenté schématiquement une opération de démoulage selon l'invention.

En figure 3 est représenté l'avantage donné par le mouvement de soulèvement prouvant une diminution des surfaces en contact.

En figure 4, est représenté en coupe un exemple de dispositif avec soulèvement des deux côtés.

En figure 5, est représenté un pochoir adapté selon la présente invention.

En figure 6, est représenté un autre pochoir adapté à la présente invention qui permet d'utiliser les pochoirs des cadres auto-tendeurs de l'art antérieur.

En figure 7, est représentée une autre forme de mise en œuvre du dispositif avec soulèvement d'un seul côté.

La figure 1 représente schématiquement dans un plan les forces induites sur une portion élémentaire A du pochoir (1), lors d'un démoulage selon l'art antérieur. Comme on peut le voir en figure 1a, après remplissage, A subit deux forces T1 et T2 de modules et de direction identique mais de sens opposés. Ces forces T1 et T2 sont liées à la tension du pochoir générée par la liaison (14) avec le cadre (13). Lorsqu'en figure 1b, le pochoir (1) est éloigné relativement au substrat (4), le pochoir est entraîné par ce dernier par l'adhérence du produit sérigraphié, ce qui a pour effet d'augmenter le module de T1. Puis lorsque la tension T1 devient suffisamment importante et que sa composante verticale est équivalente aux forces d'adhérence, le pochoir est arraché à la surface du substrat. En fait, lors de la séparation, le module de T1 augmente alors que sa direction s'incline d'un angle θ par rapport à l'horizontale. T1 augmente car lors d'un

démoulage la distance entre le cadre (13) et le point A a tendance à augmenter et que la liaison (14) n'est pas un ressort à effort constant. Pour conserver l'équilibre, il faut donc forcément que le substrat et le pochoir appliquent une réaction R et T_2 , telle que la somme géométrique des vecteurs $\vec{T_1}$, $\vec{T_2}$ et \vec{R} soit nulle. Comme on peut le constater, la réaction R du substrat présente une composante verticale qui correspond sensiblement aux forces d'adhérence du produit sur le substrat pour la portion de pochoir considérée. Par contre, pour conserver l'équilibre, on génère également une composante horizontale qui a tendance à provoquer un mouvement de glissement du pochoir sur le substrat. Le déplacement horizontal du pochoir va dépendre de l'adhérence du produit sur le substrat ainsi que de la position de la portion de pochoir considérée, mais elle atteint facilement une valeur supérieure à 10μ , ce qui est extrêmement important pour des ouvertures de l'ordre de 200μ . Ce déplacement relatif entre le pochoir et le substrat génère deux effets néfastes qui sont, d'une part une pollution de la face inférieure du pochoir et de la surface du substrat, et d'autre part, un cisailage des plots au moment de la séparation du pochoir et du substrat, ce qui se traduit par un ré-entraînement total ou partiel de produit dans le pochoir.

On peut constater également que les efforts qu'il faut mettre en œuvre pour parvenir à créer une composante verticale de R suffisante pour provoquer l'arrachement du pochoir par rapport au substrat, sont extrêmement importants. A titre d'exemple, pour un angle θ de $0,5^\circ$ et pour vaincre un effort d'adhérence de 1 g , il faut appliquer une traction T_1 de 115 g . Sachant que pour l'ensemble d'un pochoir l'effort d'adhérence peut atteindre une valeur de l'ordre du kilogramme, on s'aperçoit que les efforts de traction en jeu sont énormes par rapport au besoin réel qui est uniquement la composante verticale. De plus, l'effort d'adhérence global sur le pochoir varie très rapidement lors d'un démoulage en fonction du nombre d'ouvertures en cours de démoulage à un instant donné ce qui implique des variations brutales des efforts latéraux sur le pochoir et donc à des efforts latéraux sur les dépôts en cours de démoulage.

La figure 2 représente schématiquement dans un plan, les forces induites sur une portion élémentaire A du pochoir (1) en cours de démoulage sur un pochoir et son dispositif de mise en œuvre selon la présente invention. Dans ce cas, après remplissage les efforts appliqués sur A sont nuls, abstraction faite de la pesanteur. Puis

lorsque le pochoir est éloigné relativement au substrat (4) sous l'action du support de pochoir (15), A est soumis à un effort de soulèvement S et à la réaction du substrat R directement opposé. Comme on peut le voir, dans ce cas, aucun effort latéral parasite n'est appliqué ce qui permet une séparation progressive sans mouvement de glissement du pochoir sur le substrat. Les efforts mis en jeu ici correspondent aux efforts d'adhérence du produit dans le pochoir.

La figure 3 montre l'avantage qu'il y a à effectuer un démoulage selon un mouvement de soulèvement et sans imprimer une tension au pochoir. Comme on peut le voir, l'enlèvement du pochoir (1) par soulèvement selon une surface plus ou moins cylindrique permet de réduire la surface d'adhérence entre les plots (6) du produit (7) et les orifices (5) du pochoir. En effet, pour que le démoulage puisse avoir lieu, il faut que la surface occupée par le plot (6) sur le substrat (4), divisée par la surface des parois de l'orifice (5), soit supérieure à une certaine valeur. Par exemple, pour un dépôt de crème à braser selon un mode de sérigraphie en contact, on s'accorde à dire que ce rapport doit être supérieur à 0,66 pour avoir un démoulage acceptable et répétitif. Selon le mode de dépôt de la présente invention, le démoulage d'un plot (6) n'est pas fait de façon simultanée mais par soulèvement progressif du pochoir sans appliquer de contrainte latérale au dépôt. En fait, on commence par décoller un côté du plot, puis progressivement le plot complet. Cette façon de faire revient donc à diminuer la surface d'adhérence du produit (7) dans l'orifice (5), or la force de ré-entraînement du produit par le pochoir est précisément proportionnelle à cette surface d'adhérence. Ainsi, des essais de mise en oeuvre de la présente invention ont permis de montrer que le rapport surface occupée par le plot (6) divisée par la surface des parois de l'orifice (5) pouvait être réduit de 25 % sans nuire à la qualité et à la répétitivité des dépôts ainsi obtenus.

La figure 4 représente un exemple non limitatif de dispositif conforme à la présente invention. En figure 4a est représenté la phase de remplissage du pochoir (1) à l'aide d'un organe de transfert (2), qui ici est un dispositif d'injection fermé mais qui peut également être une racle connue par l'homme de l'art, celui-ci est déplacé dans le sens (D1) et remplit les ouvertures (5) du pochoir au fur et à mesure de son avancement. Pendant cette phase de remplissage, le pochoir (1) est maintenu fixe dans le plan formé par le substrat (4) par un dispositif donné à titre d'exemple non limitatif. La force de maintien latérale est assurée par les actionneurs pilotables qui ici sont des vérins (9) qui

provoquent une tension du pochoir (1) suffisante afin d'éviter tout mouvement de glissement du pochoir (1) par rapport au substrat (4) lié à l'avancement du dispositif de transfert (2). En 4b, est représentée l'opération de démoulage durant laquelle on procède à la séparation progressive du substrat relativement au pochoir. Pour ne pas générer d'efforts latéraux sur les dépôts (6) en cours de démoulage et ainsi permettre un démoulage optimum, la tension appliquée par le biais des vérins (9) est diminuée, voire supprimée, de manière à libérer les extrémités du pochoir (1). Ainsi le démoulage des dépôts (6) correspondant aux orifices (5) s'effectue progressivement par soulèvement en diminuant les surfaces d'adhérence grâce à un mouvement angulaire du pochoir qui accompagne le substrat dans son mouvement vertical. Evidemment le dispositif peut également fonctionner dans le sens (D2).

Dans le cas représenté, la tension en cours de remplissage est assurée par quatre actionneurs pilotables ou vérins situés dans les quatre angles du pochoir (1) et fixés par les trous (10) ; leur fonction est de maintenir latéralement le pochoir en cours de remplissage, mais également de le positionner latéralement en vue de son alignement avec le substrat à sérigraphier. A cet effet, des butées non représentées permettent de repositionner le pochoir systématiquement dans la même position. D'autres dispositions des actionneurs sont envisageables sans sortir du champ d'application de la présente invention. Par exemple, les actionneurs peuvent prendre la forme de quatre peignes disposés sur chaque côté du pochoir et qui s'engagent dans une pluralité de trous (10) correspondants aux peignes.

De plus, selon une autre caractéristique de l'invention, afin d'éviter tout mouvement latéral du pochoir en cours de remplissage, le maintien latéral en cours de transfert, est complété par un blocage complet obtenu par deux éléments de maintien par aspiration (12) solidaires du cadre et disposés à la surface du pochoir (1) au moins à l'avant et à l'arrière de la zone de transfert. Lorsque le vide est appliqué dans les éléments de maintien à l'aide d'un dispositif non représenté, le pochoir (1) est plaqué contre lesdits éléments de maintien. Ainsi le pochoir est maintenu en position sans induire de contrainte latérale au moment de l'activation de ce maintien ou au moment de sa désactivation. Les éléments de maintien (12) permettent donc de garantir un blocage latéral complet du masque durant l'opération de remplissage, mais également d'empêcher tout mouvement latéral du pochoir avant l'étape de démoulage au moment

de relâcher la tension du pochoir. Ainsi ce n'est qu'après avoir relâché la tension du pochoir (1) que les éléments de maintien sont désactivés de manière à libérer les extrémités du pochoir de toute contrainte latérale. A cet effet, il peut être avantageux de créer une surpression au niveau des éléments de maintien de manière à créer un coussin d'air entre ces derniers et le pochoir et minimiser ainsi les forces latérales parasites sur le pochoir au moment de l'éloignement relatif du substrat par rapport au pochoir. Le support de pochoir (15), qui est ici réalisé à l'aide de deux barres fixées sur les éléments de maintien, permet à la fois de maintenir le pochoir (1) contre les éléments de maintien mais également comme on peut le voir en 4b, de soulever le pochoir (1) non tendu afin de le séparer progressivement par soulèvement relativement au substrat. On a vu précédemment que les supports de pochoir (15) pouvaient être avantageusement remplacés par des ventouses situées au dessus du pochoir.

La mise en œuvre de l'invention consiste en un procédé de dépôt d'un produit visqueux (7) sur un substrat (4) à travers un pochoir adapté (1), à l'aide d'un organe de transfert (2), caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes :

- mise en tension du pochoir (1) par le biais d'actionneurs pilotables (9),
- blocage transversal complet du pochoir (1) par le biais d'au moins deux éléments de maintien (12),
- alignement et mise en contact du pochoir (1) par rapport au substrat (4),
- remplissage du pochoir (1) à l'aide de l'organe de transfert (2),
- libération de la tension du pochoir (1) par la désactivation des actionneurs pilotables (9),
- désactivation du blocage par les éléments de maintien (12),
- séparation du substrat et du pochoir par soulèvement et accompagnement du pochoir relativement au substrat.

Il est à noter que si la tension appliquée lors de l'étape 1 est suffisante, les étapes de blocage et de déblocage, à l'aide des éléments (12) peuvent être supprimés.

Afin d'adapter le dispositif de mise en œuvre aux différentes largeurs de substrat à traiter, l'élément de maintien (12) et le support de pochoir (15) situé en vis à vis, constituent un ensemble réglable en position sur le cadre (13).

En figure 5, est représenté un pochoir adapté (1) à la présente invention. Les ouvertures (5) correspondent aux zones à imprimer se situant dans la partie centrale

du pochoir. Pour son positionnement latéral, son maintien et sa mise sous tension sur le cadre (13), le pochoir (1) est pourvu de trous de fixation (10). Afin de ne pas abîmer le pochoir, les vérins (9) sont prolongés de mors (11) qui permettent le pincement du pochoir (1).

5 En figure 6, est représenté un autre pochoir (1) adapté à la présente invention. Dans ce cas, les trous de fixation (10) sont disposés sur tout le périmètre du pochoir. La forme et les positions des trous peuvent être identiques aux pochoirs utilisés sur les cadres auto-tendeurs de l'art antérieur.

10 En figure 7, selon une autre caractéristique de l'invention, le soulèvement du pochoir peut être réalisé sur un seul côté tandis que le côté opposé est maintenu bloqué. Dans ce cas de figure, le dispositif de transfert est situé au plus proche du côté bloqué. Le mouvement du pochoir doit s'effectuer sans tension par libération progressive et sans contrainte, au fur et à mesure de la séparation du substrat.

15 Selon une autre caractéristique de l'invention et pour faciliter le blocage complet du pochoir (1) durant la phase de remplissage, il peut être judicieux de disposer les éléments de maintien (12) en vis à vis des supports de pochoirs (15) et de pratiquer des ouvertures dans le pochoir dans ces zones. Ainsi, lorsque la dépression est appliquée, le pochoir va être pincé entre les supports de pochoir (15) et les éléments de maintien.

20 La description ci-dessus a été rédigée en considérant que le substrat était disposé sous le pochoir. Il va de soit que le dispositif selon la présente invention peut également fonctionner dans d'autres configurations sans sortir du champ d'application de la présente invention. Par exemple, le pochoir peut être disposé verticalement ou à l'envers.

25 Ainsi, le dispositif de mise en œuvre du pochoir selon l'invention permet d'améliorer de façon significative le démoulage en le mettant sous contrôle. Il permet de réduire le rapport de la surface de l'ouverture par la surface des parois de l'ouverture d'environ 25 % sans nuire à la qualité du démoulage, ce qui permet d'une part de repousser les limites de démoulage connus selon les procédés de l'art antérieur, et
30 d'autre part d'utiliser des crèmes à braser de granulométrie supérieure pour le même circuit électronique. La qualité des dépôts, même les plus délicats à réaliser est constante quelles que soient leurs dispositions géographiques sur le pochoir.

La présente invention permet de réaliser une économie substantielle au niveau de la réalisation des pochoirs de sérigraphie. En effet, le pochoir accessoire adapté à la présente invention n'a pas à être collé sur un cadre et ne nécessite pas de réaliser une multitude d'ouvertures sur toute la périphérie du pochoir tel que cela est le cas pour les systèmes auto-tendeurs utilisés par l'homme de l'art à ce jour.

De façon générale, ce type de pochoir à traitement des opérations de remplissage et de démoulage différencié, permet de reculer les limites de la miniaturisation en assemblage électronique.

REVENDICATIONS

- 1) Procédé de mise en œuvre d'un pochoir adapté (1) pour le dépôt de produit visqueux (7) sur un substrat (4) à l'aide d'un organe de transfert (2) caractérisé en ce que la phase de remplissage du pochoir (1) par le produit (7) et la phase de démoulage dudit produit sont deux opérations dont le traitement est dissocié de telle sorte que le pochoir soit maintenu latéralement en contact plan sur le substrat durant la phase de remplissage et que durant la phase démoulage, la séparation du pochoir et du substrat soit réalisée de façon progressive par soulèvement du pochoir relativement au substrat en minimisant voire sans appliquer de tension latérale sur ses extrémités.
- 2) Procédé de mise en œuvre d'un pochoir adapté (1) pour le dépôt de produit visqueux (7) sur un substrat (4) à l'aide d'un organe de transfert (2) selon la revendication 1, caractérisé en ce que durant la phase de remplissage, le maintien latéral est obtenu par tension du pochoir.
- 3) Procédé de dépôt d'un produit visqueux (7) sur un substrat (4), à travers un pochoir adapté (1), à l'aide d'un organe de transfert (2), selon la revendication 1, caractérisé en ce que le maintien latéral du pochoir en contact plan sur le substrat durant la phase de remplissage est complété par un blocage obtenu par au moins deux éléments de maintien (12) par dépression situés à l'avant et à l'arrière de la zone de transfert.
- 4) Procédé de dépôt d'un produit visqueux (7) sur un substrat (4) à travers un pochoir adapté (1), à l'aide d'un organe de transfert (2), selon la revendication 1, caractérisé en ce que la séparation par soulèvement du pochoir est assistée par au moins deux supports de pochoir disposés à l'avant et à l'arrière de la zone de transfert.
- 5) Procédé de dépôt d'un produit visqueux (7) sur un substrat (4) à travers un pochoir adapté (1), à l'aide d'un organe de transfert (2), selon la revendication 1, caractérisé en ce que la séparation du pochoir est obtenue par soulèvement sans tension d'un seul côté tandis que l'autre côté est maintenu bloqué.
- 6) Procédé de dépôt d'un produit visqueux (7) sur un substrat (4) à travers un pochoir (1), à l'aide d'un organe de transfert (2), caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes :
- mise en tension du pochoir (1) par le biais d'actionneurs pilotables (9),

REVENDICATIONS

- 1) Procédé de mise en œuvre d'un pochoir adapté (1) pour le dépôt de produit visqueux (7) sur un substrat (4) à l'aide d'un organe de transfert (2) caractérisé en ce que la phase de remplissage du pochoir (1) par le produit (7) et la phase de
5 démoulage dudit produit sont deux opérations dont le traitement est dissocié de telle sorte que le pochoir soit maintenu latéralement en contact plan sur le substrat durant la phase de remplissage et que durant la phase démoulage, la séparation du pochoir et du substrat soit réalisée de façon progressive par soulèvement du pochoir relativement au substrat en minimisant voire sans appliquer de tension latérale sur ses extrémités.
- 10 2) Procédé de mise en œuvre d'un pochoir adapté (1) pour le dépôt de produit visqueux (7) sur un substrat (4) à l'aide d'un organe de transfert (2) selon la revendication 1, caractérisé en ce que durant la phase de remplissage, le maintien latéral est obtenu par tension du pochoir.
- 15 3) Procédé de mise en œuvre d'un pochoir adapté (1) pour le dépôt de produit visqueux (7) sur un substrat (4) à l'aide d'un organe de transfert (2), selon la revendication 1, caractérisé en ce que le maintien latéral du pochoir en contact plan sur le substrat durant le phase de remplissage est complété par un blocage obtenu par au moins deux éléments de maintien (12) par dépression situés à l'avant et à l'arrière de la zone de transfert.
- 20 4) Procédé de mise en œuvre d'un pochoir adapté (1) pour le dépôt de produit visqueux (7) sur un substrat (4) à l'aide d'un organe de transfert (2), selon la revendication 1, caractérisé en ce que la séparation par soulèvement du pochoir est assistée par au moins deux supports de pochoir disposés à l'avant et à l'arrière de la zone de transfert.
- 25 5) Procédé de mise en œuvre d'un pochoir adapté (1) pour le dépôt de produit visqueux (7) sur un substrat (4) à l'aide d'un organe de transfert (2), selon la revendication 1, caractérisé en ce que la séparation du pochoir est obtenue par soulèvement sans tension d'un seul côté tandis que l'autre côté est maintenu bloqué.
- 30 6) Procédé de dépôt d'un produit visqueux (7) sur un substrat (4) à travers un pochoir (1), à l'aide d'un organe de transfert (2), caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes :
- mise en tension du pochoir (1) par le biais d'actionneurs pilotables (9),

- blocage transversal complet du pochoir (1) par le biais d'au moins deux éléments de maintien (12),
- alignement et mise en contact du pochoir (1) par rapport au substrat (4),
- remplissage du pochoir (1) à l'aide de l'organe de transfert (2)
- 5 - libération de la tension du pochoir (1) par la désactivation des actionneurs pilotables (9),
- désactivation du blocage par les éléments de maintien (12),
- séparation du substrat et du pochoir par soulèvement et accompagnement du pochoir relativement au substrat.

10 7) Procédé de dépôt d'un produit visqueux (7) sur un substrat (4) à travers un pochoir adapté (1), à l'aide d'un organe de transfert (2) selon la revendication 6, caractérisé en ce qu'après la désactivation du blocage par les éléments de maintien (12), on applique une surpression par le biais des éléments (12) de manière à créer un coussin d'air entre lesdits éléments de maintien et le pochoir afin de libérer ce dernier

15 des contraintes latérales.

8) Dispositif pour le dépôt d'un produit visqueux sur un substrat (4), à l'aide d'un organe de transfert (2) sur une machine à sérigraphier caractérisé en ce qu'il associe un pochoir adapté (1) pourvu de trous de fixation (10) en vue de son maintien et de sa mise sous tension sur un cadre (13) et des actionneurs pilotables (9) intercalés

20 entre le pochoir (1) et le cadre (13) pour la mise en tension ou respectivement de réduction voire d'annulation de la tension selon que l'on est respectivement dans la phase de remplissage ou dans la phase de démoulage dudit pochoir.

9) Dispositif pour le dépôt d'un produit visqueux sur un substrat (4), à l'aide d'un organe de transfert (2) sur une machine à sérigraphier selon la revendication

25 8, caractérisé en ce que des éléments de blocage par dépression (12) du pochoir (1) sont disposés au moins à l'avant et à l'arrière de la zone à sérigraphier et que le blocage est activé durant la phase de remplissage.

10) Dispositif pour le dépôt d'un produit visqueux sur un substrat (4), à l'aide d'un organe de transfert (2) sur une machine à sérigraphier selon la revendication

30 8, caractérisé en ce que des supports de pochoir (15) sont disposés au moins à l'avant et à l'arrière de la zone à sérigraphier de manière à soulever le pochoir (1) pendant la phase d'éloignement du substrat relativement au pochoir.

- blocage transversal complet du pochoir (1) par le biais d'au moins deux éléments de maintien (12),
- alignement et mise en contact du pochoir (1) par rapport au substrat (4),
- remplissage du pochoir (1) à l'aide de l'organe de transfert (2)
- 5 - libération de la tension du pochoir (1) par la désactivation des actionneurs pilotables (9),
- désactivation du blocage par les éléments de maintien (12),
- séparation du substrat et du pochoir par soulèvement et accompagnement du pochoir relativement au substrat.

10 7) Procédé de dépôt d'un produit visqueux (7) sur un substrat (4) à travers un pochoir adapté (1), à l'aide d'un organe de transfert (2) selon la revendication 6, caractérisé en ce qu'après la désactivation du blocage par les éléments de maintien (12), on applique une surpression par le biais des éléments (12) de manière à créer un coussin d'air entre lesdits éléments de maintien et le pochoir afin de libérer ce dernier

15 des contraintes latérales.

8) Dispositif pour le dépôt d'un produit visqueux sur un substrat (4), à l'aide d'un organe de transfert (2) sur une machine à sérigraphier caractérisé en ce qu'il associe un pochoir adapté (1) pourvu de trous de fixation (10) en vue de son maintien et de sa mise sous tension sur un cadre (13) et des actionneurs pilotables (9) intercalés

20 entre le pochoir (1) et le cadre (13) pour la mise en tension ou respectivement de réduction voire d'annulation de la tension selon que l'on est respectivement dans la phase de remplissage ou dans la phase de démoulage dudit pochoir.

9) Dispositif pour le dépôt d'un produit visqueux sur un substrat (4), à l'aide d'un organe de transfert (2) sur une machine à sérigraphier selon la revendication

25 8, caractérisé en ce que des éléments de blocage par dépression (12) du pochoir (1) sont disposés au moins à l'avant et à l'arrière de la zone à sérigraphier et que le blocage est activé durant la phase de remplissage.

10) Dispositif pour le dépôt d'un produit visqueux sur un substrat (4), à l'aide d'un organe de transfert (2) sur une machine à sérigraphier selon la revendication

30 8, caractérisé en ce que des supports de pochoir (15) sont disposés au moins à l'avant et à l'arrière de la zone à sérigraphier de manière à soulever le pochoir (1) pendant la phase d'éloignement du substrat relativement au pochoir.

11) Pochoir adapté au procédé de mise en œuvre selon la revendication 1, caractérisé en qu'il permet une fixation aux actionneurs pilotables (9).

12) Procédé d'utilisation d'un cadre auto-tendeur avec son pochoir adapté, caractérisé en ce qu'il est fait usage d'un moyen approprié permettant d'appliquer une tension au pochoir durant la phase de remplissage et de relâcher partiellement ou totalement la tension durant la phase démoulage.

11) Pochoir adapté au procédé de mise en œuvre selon la revendication 1, caractérisé en qu'il permet une fixation à des actionneurs pilotables (9).

12) Procédé d'utilisation d'un cadre auto-tendeur avec son pochoir adapté, caractérisé en ce qu'il est fait usage d'un moyen approprié permettant
5 d'appliquer une tension au pochoir durant la phase de remplissage et de relâcher partiellement ou totalement la tension durant la phase démoulage.

BEST AVAILABLE COPY

BEST AVAILABLE COPY

1/6

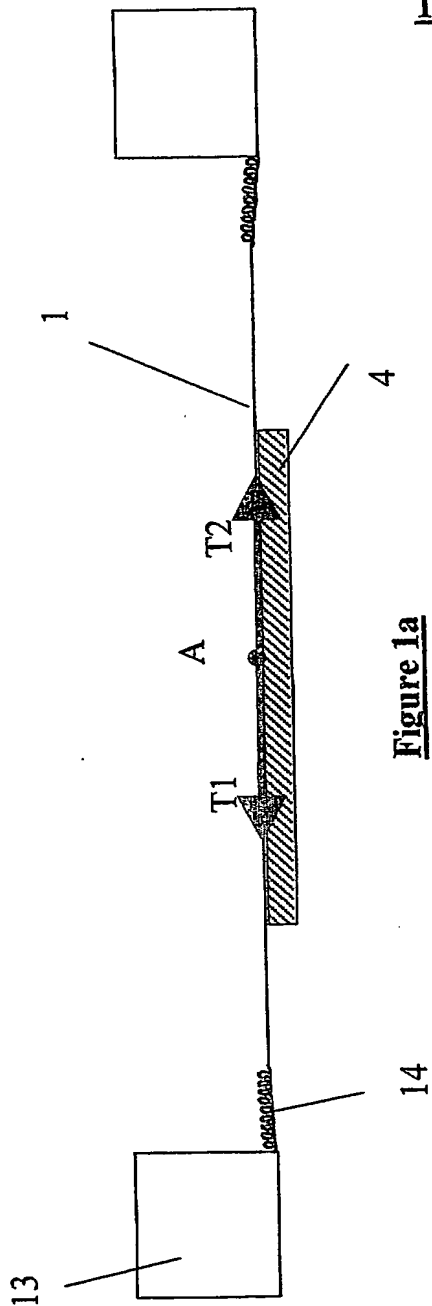


Figure 1a

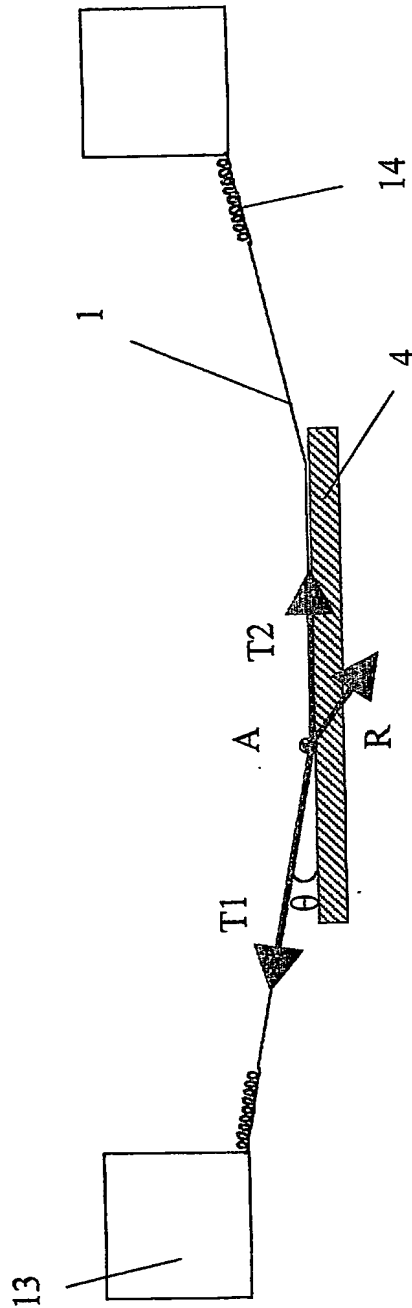


Figure 1b

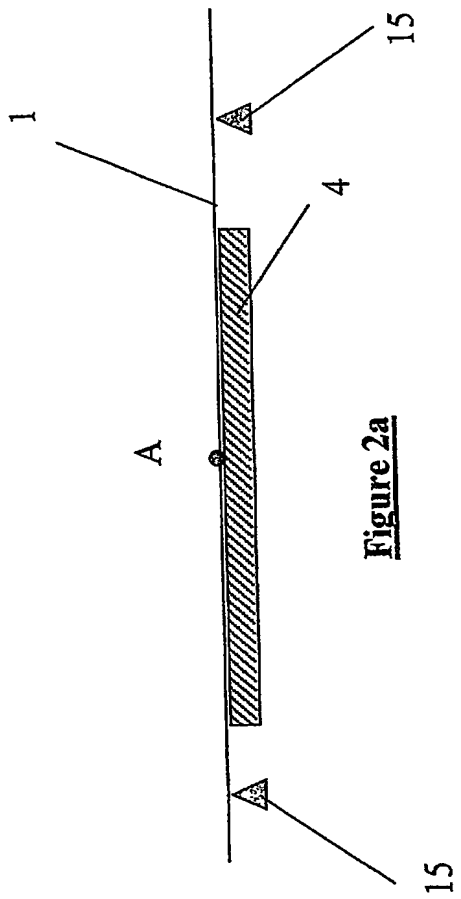


Figure 2a

2/7




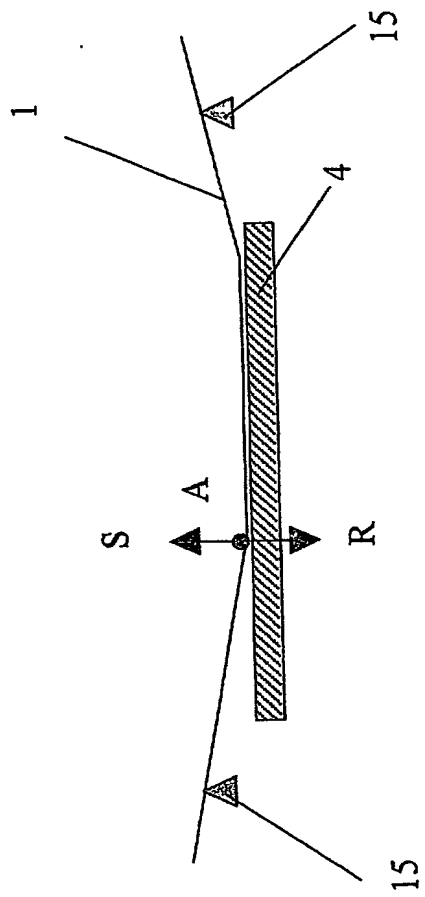


Figure 2b

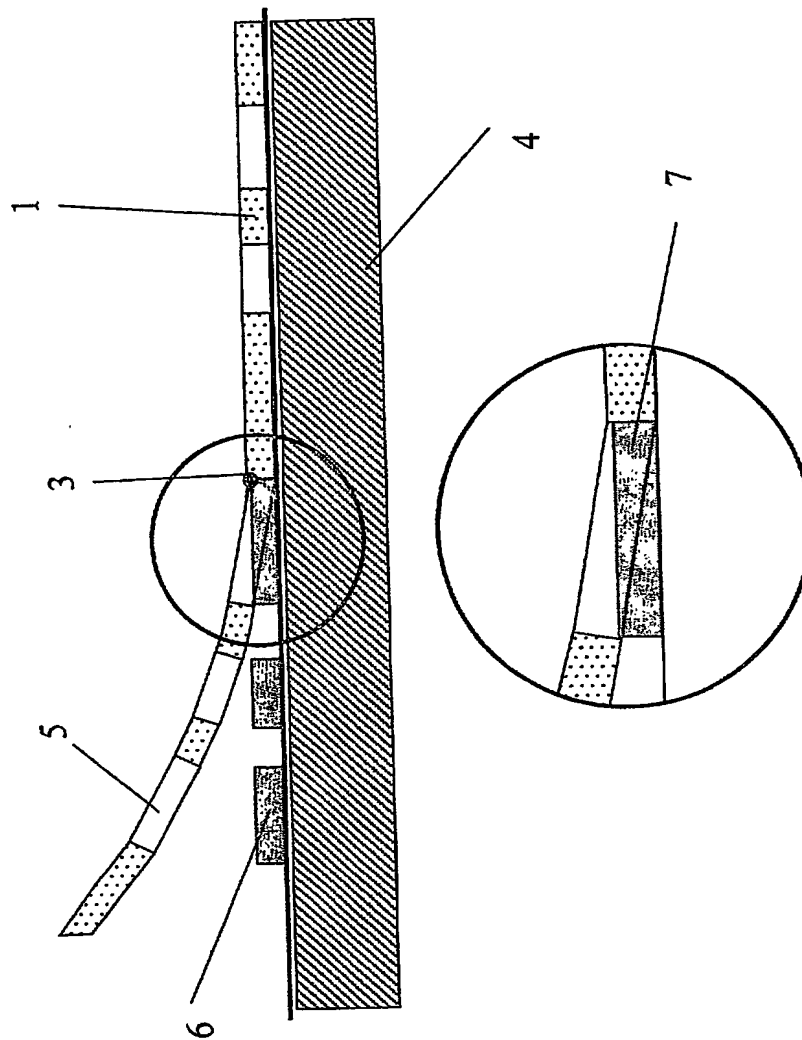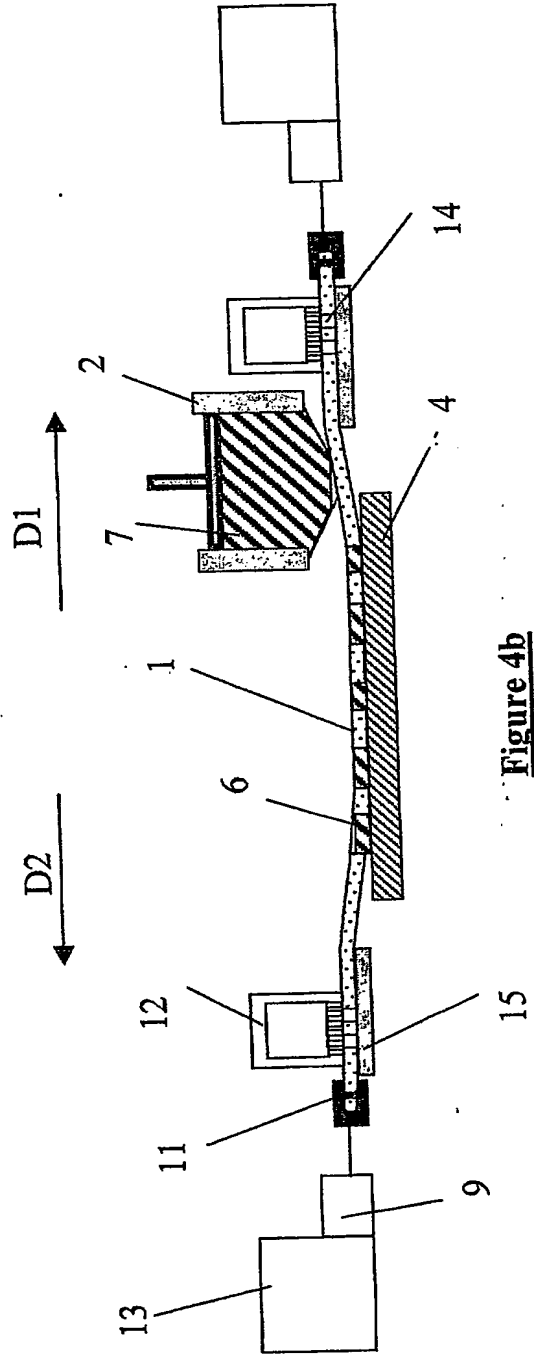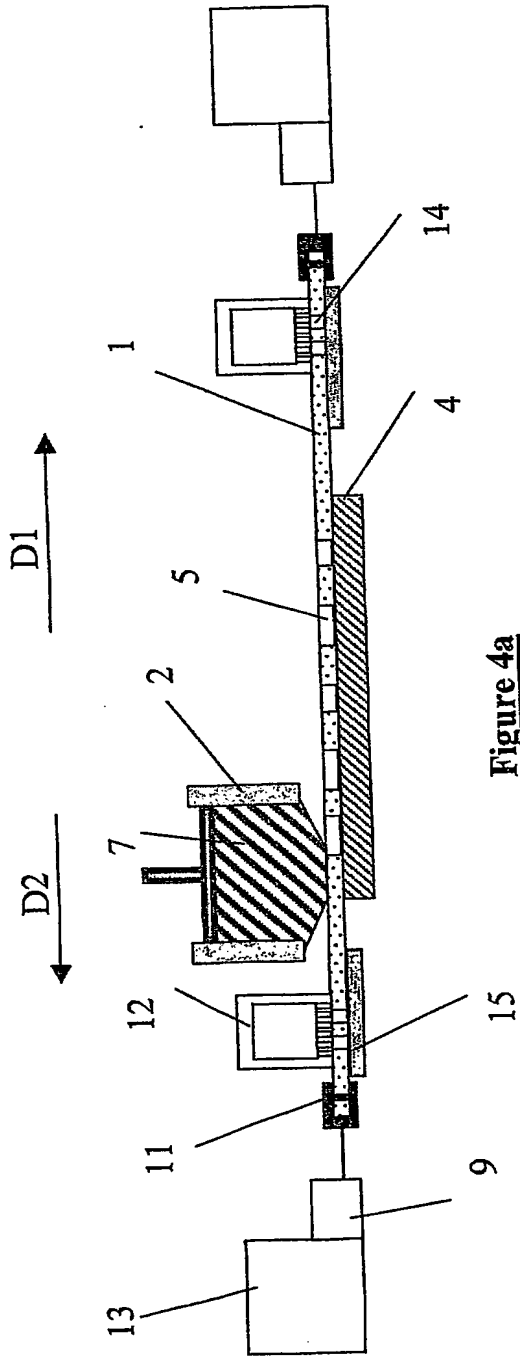

BEST AVAILABLE COPY

Figure 3



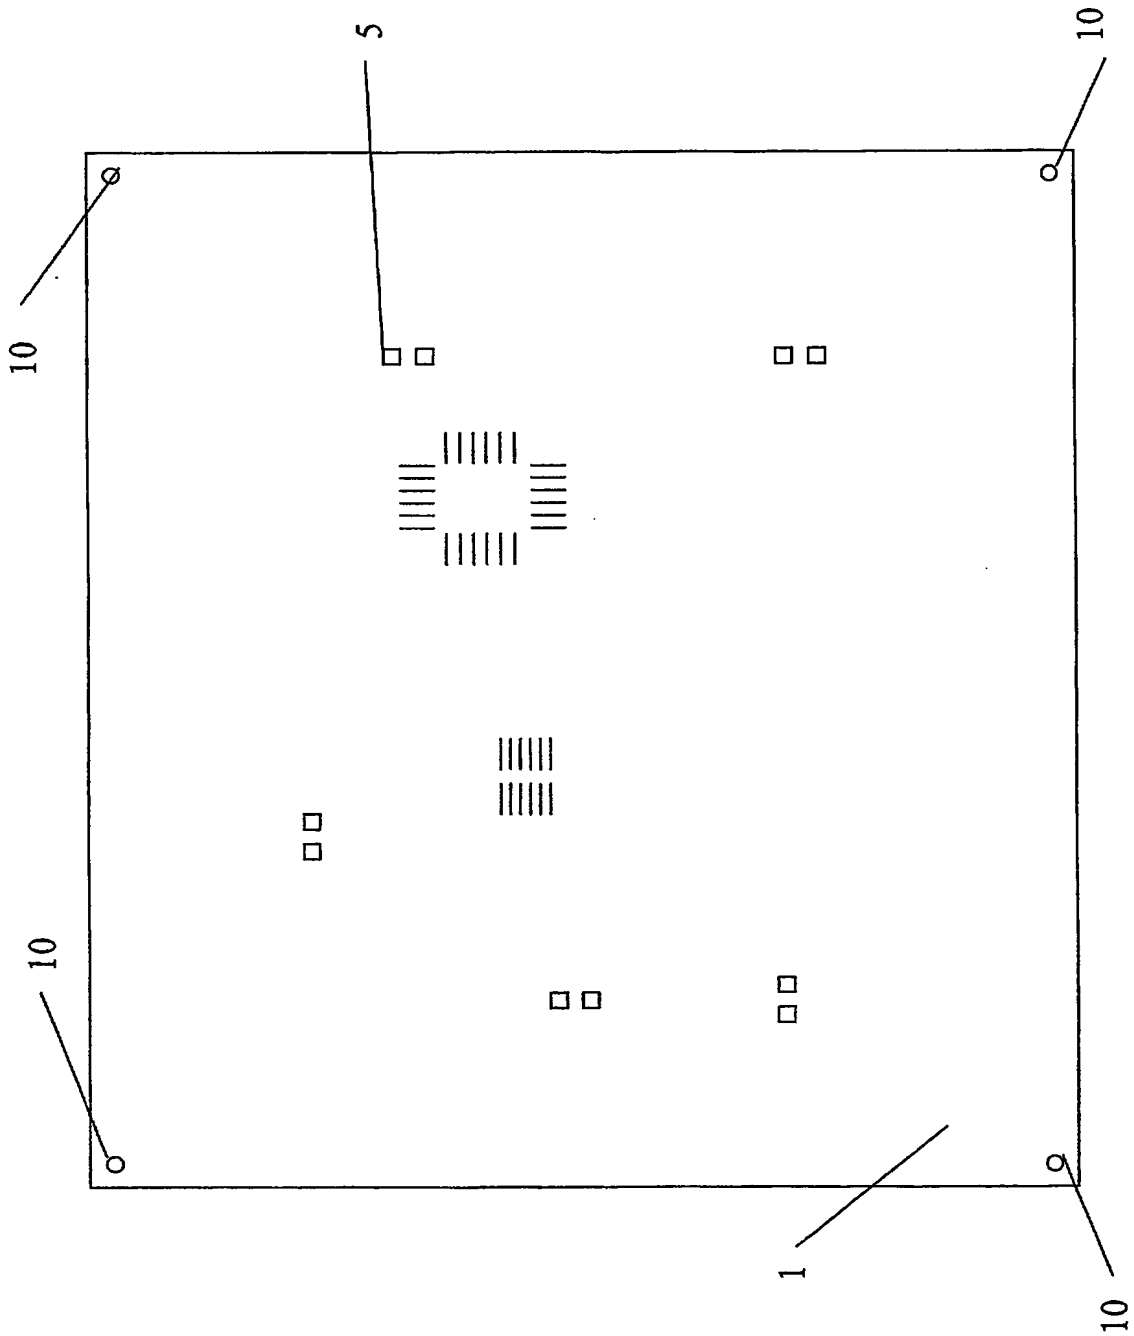


Figure 5

BEST AVAILABLE COPY



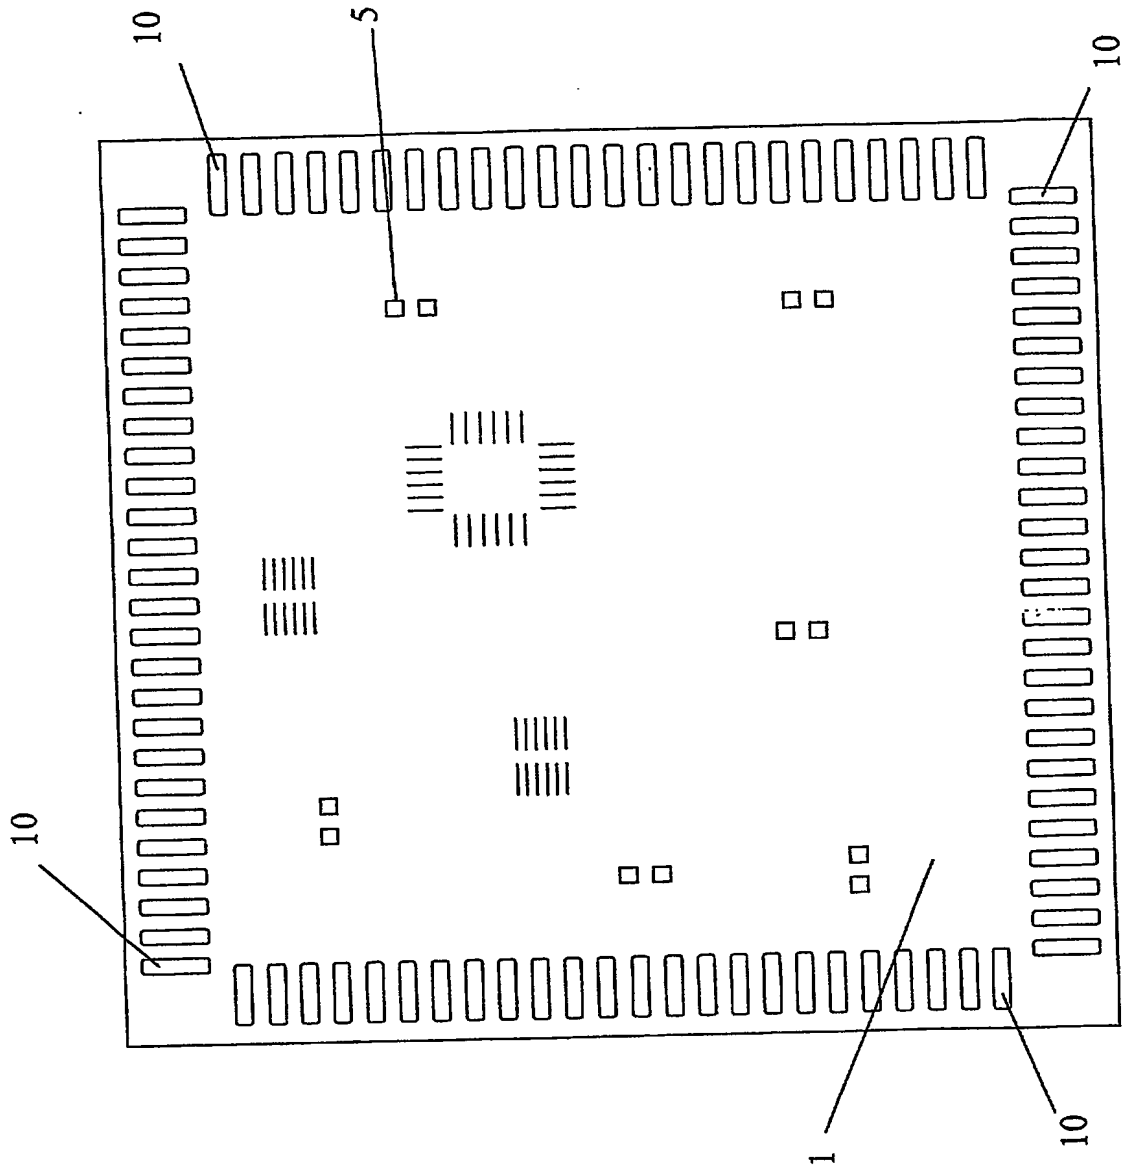


Figure 6

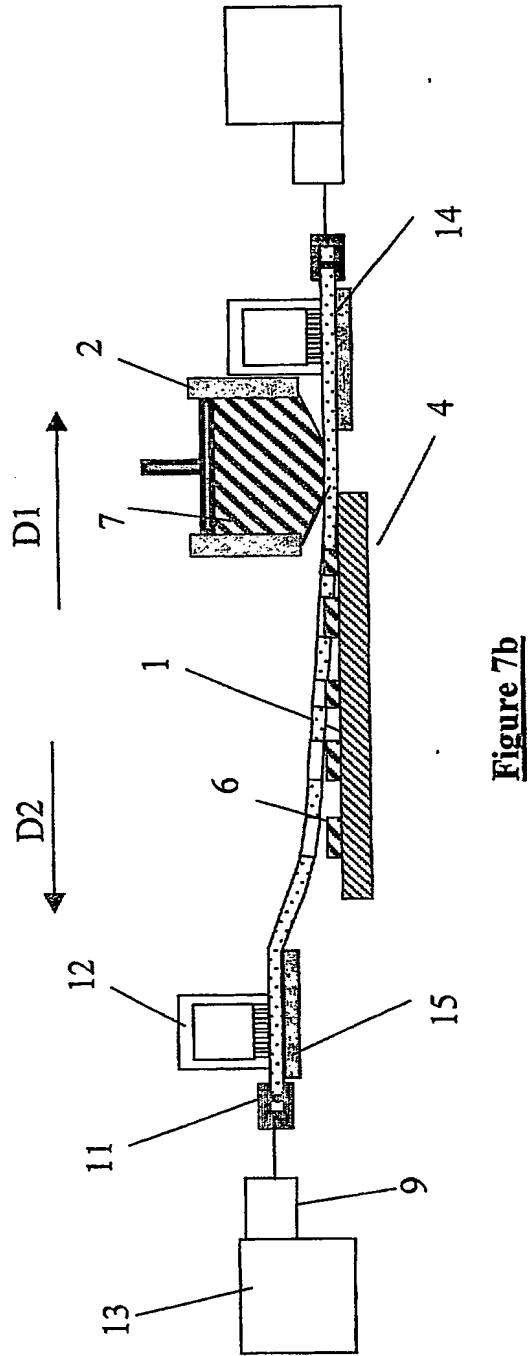

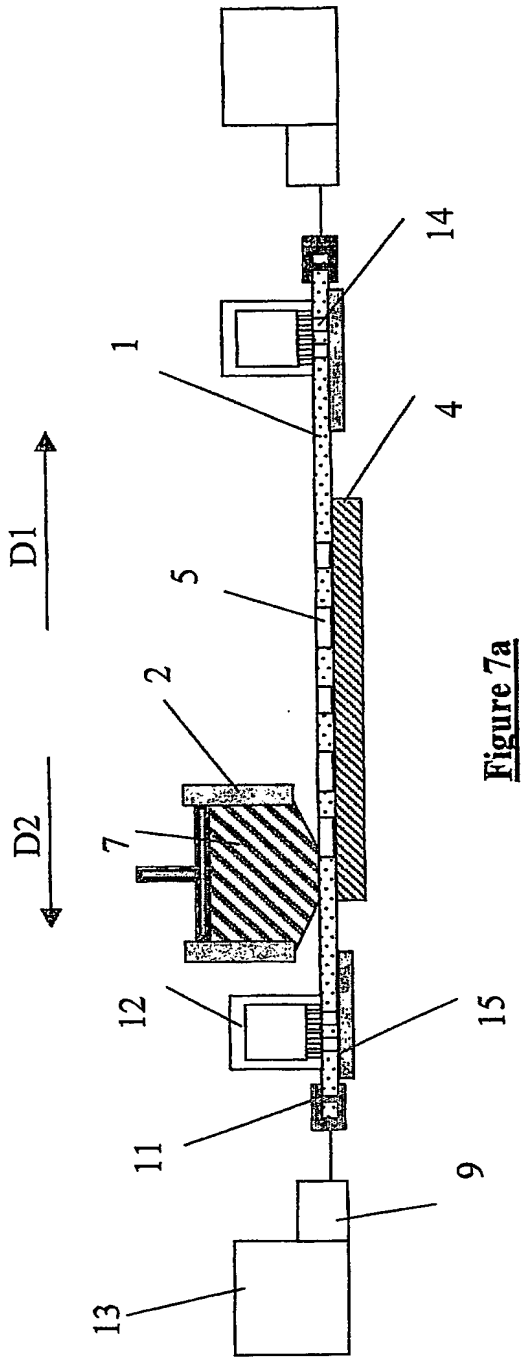

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11235*02

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1.. / 1..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 260899

24 JUIL 2002		Vos références pour ce dossier (facultatif)		3 INPI TOULOUSE	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0209354		0209354	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) PROCÉDE DE MISE EN OEUVRE D'UN POCHOIR DE SERIGRAPHIE ADAPTE PERMETTANT DE DISSOCIER LE TRAITEMENT DES PHASES DE REMPLISSAGE ET DE DE MOULAGE					
LE(S) DEMANDEUR(S) : NOVATEC SA 350, Avenue d'Italie ZA ALBASUD 82000 MONTAUBAN FRANCE					
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).					
Nom		BOURRIERES			
Prénoms		Francis			
Adresse	Rue	Chemin du Quart Les bardonis			
	Code postal et ville	82000	MONTAUBAN		
Société d'appartenance (facultatif)					
Nom		KAISER			
Prénoms		Clément			
Adresse	Rue	321, Chemin des Cabouillous Le Carreyrat			
	Code postal et ville	82000	MONTAUBAN		
Société d'appartenance (facultatif)					
Nom					
Prénoms					
Adresse	Rue				
	Code postal et ville				
Société d'appartenance (facultatif)					
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) BOURRIERES Francis DG De NOVATEC SA Le 19/07/2002					

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.